


De Alu Side Line is een geëxtrudeerd aluminium opzetstuk van hoogwaardige kwaliteit.

De lijnafwatering wordt pas na het bewerken voorzien van een full anodisatielaag. Dit vermijdt nadien oxidatie aan de zaag- of freesneden.

Eigenschappen

- Opzetstuk uit geëxtrudeerd aluminium met ovale inloopsleufjes van 10 x 25 mm.
- Geschikt voor de plaatsing op een polymeren of kunststoffen afvoerkanaal met een gootbreedte van maximum 100 mm.
- Het aluminium profiel is voorzien van een 'full' anodisatielaag van 15 µm die het profiel duurzaam en corrosiebestendig maakt.
- Toepassing: opritten, terrassen en zwembaden.
- Geschikt voor tegels. Bij gebruik van klinkers, dienen de klinkers ingekort te worden.
- De standaard voorgemonteerde 'outliner' zorgt voor een perfecte uitlijning van het opzetstuk.
- Mogelijkheid tot maatwerk.

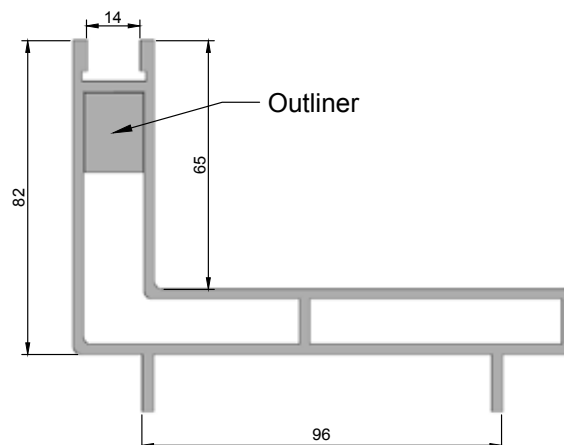

HOOGTE

82 mm

Lengte (mm)	Vrije hoogte (kg)	Gewicht (kg)	Artikelnr.
500	82	1.570	26584
1000	82	3.130	12
2500	82	7.813	20536
5000	82	15.650	26585





Eigenschappen

- Buitenhoekverbinding (A) en Binnenhoekverbinding (B)
- Doorlopende ovale inloopsleufjes van 10x25 mm in de lengterichting.
- Geschikt als aansluiting op de Alu Side Line Pro.

Eigenschappen

- Accessoires: liftsleutels.
- Aansluiting op de Alu Side Line waardoor het mogelijk is om het bestemde afvoerkanaal eenvoudig te reinigen.

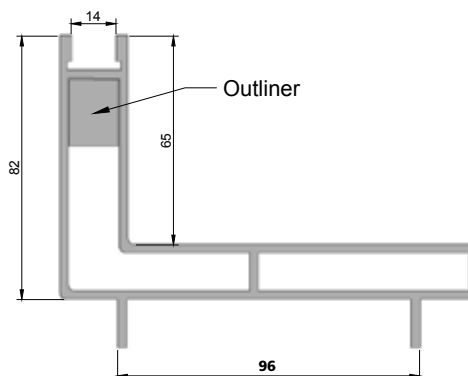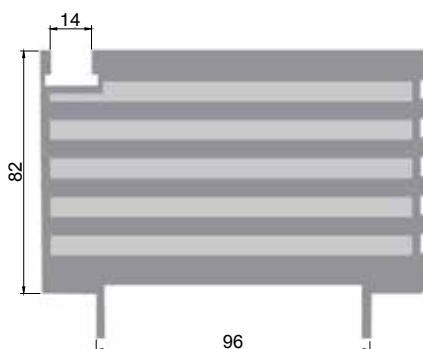

HOOGTE

INSPECTIELUIK		82 mm	
Lengte (mm)	Vrije hoogte (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnr.
250	65	1.680	14
500	65	3.360	15

HOOGTE

BINNENHOEK VERBINDING		82 mm	
Lengte (mm)	Vrije hoogte (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnr.
500/500	65	3.360	26586

BUITENHOEK VERBINDING

Lengte (mm)	Vrije hoogte (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnr.
500/500	65	3.360	26587



Polymeer goot



Polymeer goot + Galva sleufrooster



Polymeer goot + Alu side line

Eigenschappen

- Dankzij de sterkte en het lage gewicht is de polymeer goot de geschikte oplossing voor waterafvoer om en rond de woning.
- De geulen passen in elkaar door middel van een tand- en groefverbinding.
- Door de geperste vorm van het sleufrooster waarborgt deze een onberispelijke kwaliteit.
- Dankzij het FIX-vergrendelingsysteem zijn deze makkelijk te monteren en eenvoudig te demonteren voor reiniging.
- De polymeer goot is geschikt om de Alu Side Line of accessoires op te monteren.



HOOGTE

POLYMEER GOOT STORA SELF

Lengte (mm)	Verticale ontlading	60 mm		80 mm		100 mm	
		Gewicht (kg)	Artikelnr.	Gewicht (kg)	Artikelnr.	Gewicht (kg)	Artikelnr.
1000	Ø 110	5,5	12718	7,3	12721	4,6	12689

GOOT + GALVA SLEUFROOSTER

		7,00	12691	7,65	12719	8,30	12688
--	--	------	-------	------	-------	------	-------

SLEUFROOSTER

Materiaal	Lengte (mm)	Sleufbreedte (mm)	Gewicht (kg)	Klasse	Artikelnr.
Verzinkt	1000	10	1.6	A15	12695
Verzinkt	500	10	0.5	A15	12694
Verzinkt	1000	6	1.5	A15	21455
Verzinkt	500	6	0.8	A15	21456
Gietijzer	500	17	2,5	B125	21698



GEURAFSLUITING STORA SELF

Diameter	Gewicht (kg)	Artikelnr.
110	0.100	40011

Ook verkrijgbaar met bladvangers.



EINDSTUK STORA SELF

Hoogte (mm)	Gewicht (kg)	Geïntegreerde uitloop	Artikelnr.
60	0.100	-	15231
80	0.100	Ø 50	12720
100	0.100	Ø 50 / 70 / 80	12687



POLYMEER ZANDVANGER STORA SELF

L (mm)	H (mm)	Gewicht (kg)	Afvoer	Artikelnr.
500	285	12.00	Ø 110	12699

Gegalvaniseerde emmer inclusief.