


Eigenschappen

- Kader en vuldeksel zijn vervaardigd uit 2 mm warm verzinkt plaatstaal en eenvoudig te openen door middel van liftsleutels.
- Toepassing: buiten.
- Het deksel ligt los in het kader.
- Aan buitenzijde voorzien van bevestigingsankers.
- Aan binnenzijde voorzien van een kruislings wapeningsnet op de bodem (staaldraad Ø 10 mm).
- Eén EPDM dichting aan de zijkant.

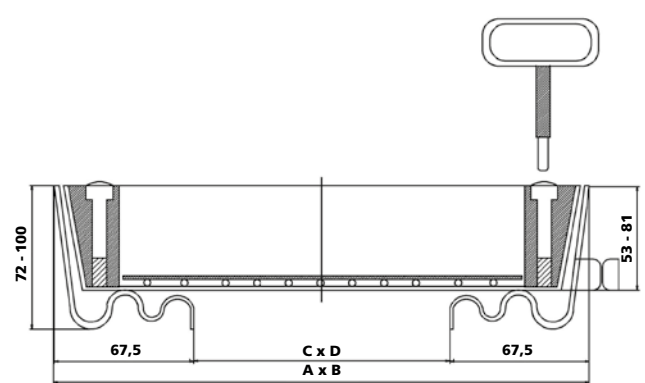

HOOGTE

		72 mm		100 mm	
Opening C x D (mm)	Afmetingen A x B (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnr.	Gewicht (kg)	Artikelnr.
300 x 300	435 x 435	10.50	26464	11.20	26472
400 x 400	535 x 535	13.50	26465	14.36	26473
500 x 500	635 x 635	18.00	26466	19.02	26474
600 x 600	735 x 735	21.50	26467	22.68	26475
700 x 700	835 x 835	25.00	26468	26.36	26476
800 x 800	935 x 935	33.50	26469	35.00	26477
900 x 900	1035 x 1035	35.00	26470	38.68	26478
1000 x 1000	1135 x 1135	45.50	26471	47.32	26479
Bruikbaar voor tegels		■		■	
Bruikbaar voor klinkers		■		■	