

Eigenschappen


- Kader en vuldeksel zijn vervaardigd uit 2 mm warm verzinkt plaatstaal en eenvoudig te openen door middel van liftsleutels.
- Toepassing: buiten.
- Het deksel is vastgeschroefd.
- Aan buitenzijde voorzien van bevestigingsankers.
- Aan binnenzijde voorzien van een kruislings wapeningsnet op de bodem (staaldraad Ø 10 mm).
- Eén EPDM dichting aan de zijkant.



Reukvrij



Waterdicht

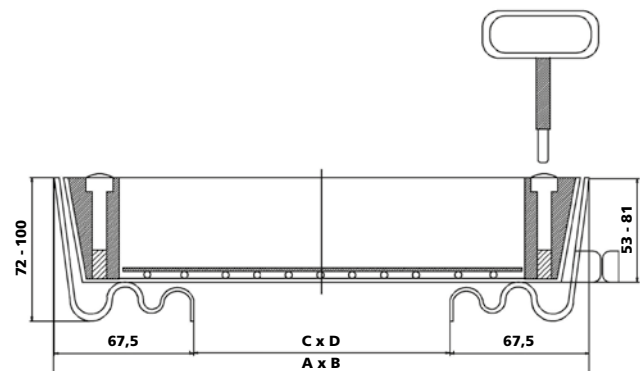

HOOGTE

		72 mm		100 mm	
Opening C x D (mm)	Afmetingen A x B (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnr.	Gewicht (kg)	Artikelnr.
300 x 300	435 x 435	10.50	26480	11.20	26488
400 x 400	535 x 535	13.50	26481	14.36	26489
500 x 500	635 x 635	18.00	26482	19.02	26490
600 x 600	735 x 735	21.50	26483	22.68	26491
700 x 700	835 x 835	25.00	26484	26.36	26492
800 x 800	935 x 935	33.50	26485	35.00	26493
900 x 900	1035 x 1035	35.00	26486	38.68	26494
1000 x 1000	1135 x 1135	45.50	26487	47.32	26495
Bruikbaar voor tegels		■		■	
Bruikbaar voor klinkers		■		■	